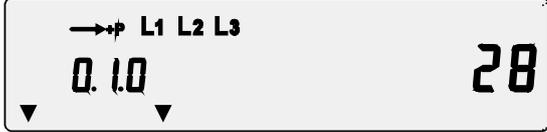


## Anzeigeliste

### ZxD310/410Ax - Wirkverbrauchzähler

<p>1. Ausgehend von der Betriebsanzeige 2. Anzeigetaste kurz drücken</p>		<p>Anzeigetaste kurz</p>
<p>3. Anzeigekontrolle erscheint 4. Anzeigetaste nochmals drücken</p>		<p>kurz</p>
<p>5. Anzeigemenü erscheint 6. Anzeigeliste (Std_dAtA) mit langem Tastendruck öffnen</p>		<p>lang (mehr als 3s)</p>
<p>bis nachfolgende Anzeige erscheint</p>		
<p>7. Fehlermeldung erscheint 8. mit Anzeigetaste die weiteren Werte abrufen</p>		<p>kurz lang: Schnelldurchlauf</p>
<p>Identifikationsnummer</p>		<p></p>
<p>Rückstellzähler</p>		<p></p>
<p>Datum der letzten Rückstellung (Ende März 2001)</p>		<p></p>
<p>Tageszeit der letzten Rückstellung (Mitternacht)</p>		<p></p>
<p>Kumulierte Maxima Wirkleistung</p>		<p></p>

aktuelles Maximum P max	→→ L1 L2 L3 1.6.1 kW 192.4	▼
Datum des Maximums (Jahr-Monat-Tag)	→→ L1 L2 L3 1.6.1 01-05-06	▼
Tageszeit des Maximums (Stunde-Minute)	→→ L1 L2 L3 1.6.1 10:45	▼
Maximum des Vor- monats (April) Vorwert	→→ L1 L2 L3 1.6.104 kW 202.6	▼
Datum des Vorwertes	→→ L1 L2 L3 1.6.104 01-04-22	▼
Tageszeit des Vorwerts	→→ L1 L2 L3 1.6.104 09:30	▼
Wirkenergie Stand Tarif 1	→→ L1 L2 L3 1.8.1 kWh 0244948	▼
Stand Ende Vormonat (Vorwert)	→→ L1 L2 L3 1.8.104 kWh 0234520	▼
Wirkenergie Stand Tarif 2	→→ L1 L2 L3 1.8.2 kWh 0087706	▼
Stand Ende Vormonat (Vorwert)	→→ L1 L2 L3 1.8.204 kWh 0085010	▼
aktuelle Tageszeit	→→ L1 L2 L3 0.9.1 14:18:06	▼
aktuelles Datum	→→ L1 L2 L3 0.9.2 01-05-20	▼
Ende der Liste	→→ L1 L2 L3 End	▼

von hier aus:

- |                                   |   |                         |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| kurzer Tastendruck                | > | Anfang der Liste        |
| langer Tastendruck (mehr als 3 s) | > | Anzeigeliste (Std_dAtA) |
| beide Tasten gleichzeitig         | > | Betriebsanzeige         |